




altro.com

Designed for possibilities.  
Made for people.

# Altro Walkway 20







# Altro Walkway 20

safety flooring / Rutschfester Bodenbelag /  
suelo de seguridad antideslizante / sol de sécurité antidérapant


## altro

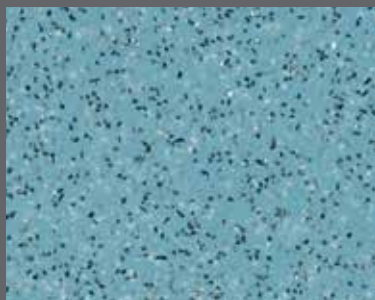

Waterfall | VM20912  
WR155 / A1M135 / LRV 31

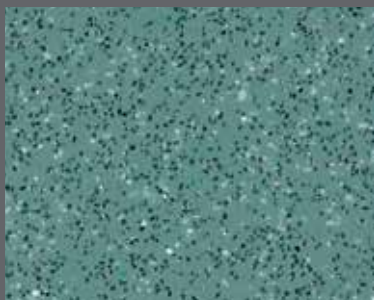


Skyline | VM20332  
WR52 / A1M52 / LRV 24

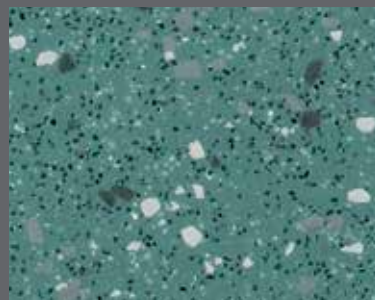


Tarragon | VMI2052  
WR52 / A1M52 / LRV 26



Blue | VM20412  
WR71 / A1M71 / LRV 22

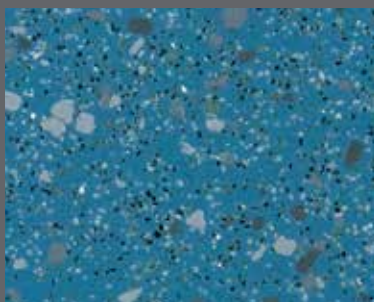

River | VMI2057  
WR71 / A1M71 / LRV 22

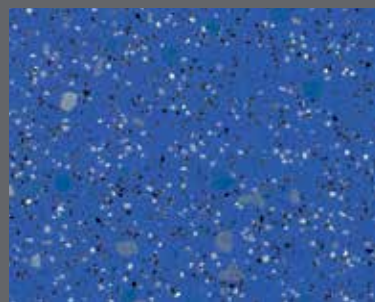


Lupin | VMI2059  
WR286 / A1M286 / LRV 17



Midnight | VM20421  
WR72 / A1M72 / LRV 11



Runway | VM2006P  
WR72 / A1M72 / LRV 9

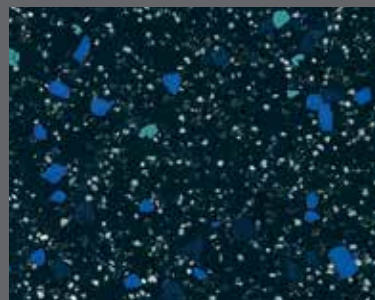

Nightfall | VMI2056  
WR72 / A1M72 / LRV 10




Black | VM20892  
WR100 / A1M100 / LRV 6

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value


Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la luz

Codes: WR = cordons de soudure, A1M = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse

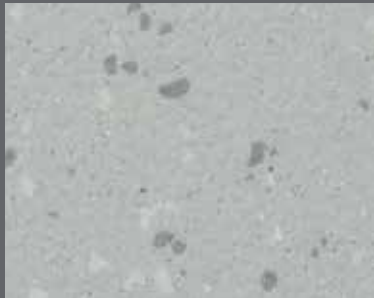

Streetlight | VMI2005P  
WR287 / A1M79 / LRV 45

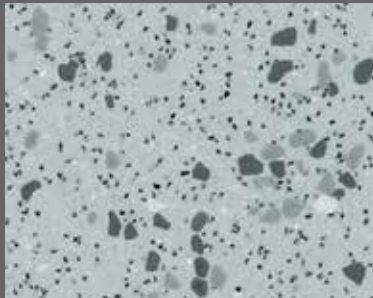

Blizzard | VMI2055  
WR79 / A1M191 / LRV 44



Fog | VM20153\*  
WR81 / A1M81 / LRV 27



Cloud | VM2014  
WR79 / A1M191 / LRV 41




Temple | VM2009P  
WR261 / A1M81 / LRV 27



Rock | VMI2004P  
WR84 / A1M84 / LRV 23



Whale | VMI2054  
WR86 / A1M86 / LRV 20

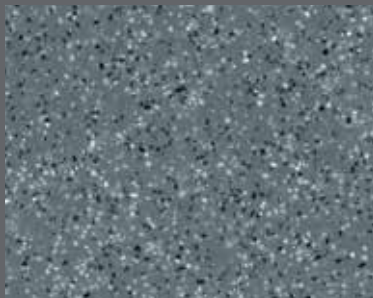

Dolphin | VM2010  
WR86 / A1M86 / LRV 21



Pavement | VMI2007P  
WR83 / A1M83 / LRV 14



Coal | VMI2058  
WR100 / A1M100 / LRV 6

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008. \*SD version available, product code VM20153SD.


Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008. SD Version verfügbar, Artikelnummer VM20153SD.

Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Versión SD disponible, código VM20153SD.

Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493 :2008. \*Disponible en version SD, référence VM2015SD.



Swan | VMI2012P  
WR291 / A1M01 / LRV 75

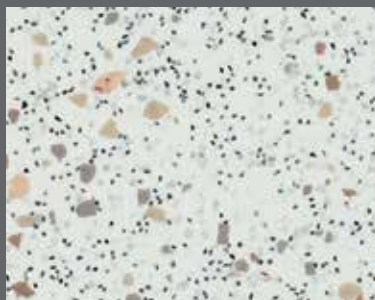


Winter | VMI2053  
WR105 / A1M01 / LRV 61



Minster | VM2018P  
WR289 / A1M265 / LRV 40



Sand | VMI2051  
WR20 / A1M20 / LRV 40

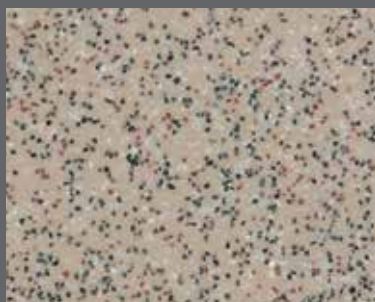


Bone | VM20215  
WR20 / A1M20 / LRV 37



Biscuit | VM20907  
WR146 / A1M20 / LRV 30



Tundra | VM20910  
WR153 / A1M239 / LRV 17

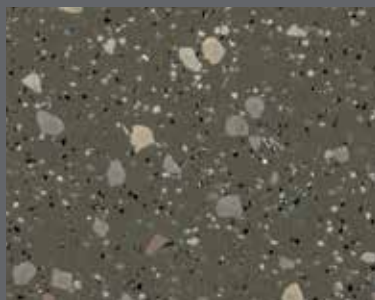

Savannah | VMI2050  
WR153 / A1M239 / LRV 19



Cherry | VM20920  
WR148 / A1M148 / LRV 10



Tango | VM2031  
WR42 / A1M42 / LRV 14

Exact material match with samples cannot be guaranteed.

Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Las muestras no pueden garantizar un color exacto.



















Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.



## Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Types d'applications

General purpose. Vielseitig. Uso general. Objectif général.

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Informations techniques

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Tenue au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B <sub>fl</sub> -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Glissance	EN 13893 PTV DIN 51130 / BGR 181 EN 13845 Annex C	≥ 0,30 / DS ≥ 36 R10 ESf
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation phonique	EN ISO 140-8	ca. 5 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Sol de sécurité antidérapant
	Thickness	Gesamtstärke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	2 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2,6 kg/m <sup>2</sup>
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	EN 425	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen verloren ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bon
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Chauffage dans le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Convient
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Caraterísticas eléctricas	Charge electrostatique	EN 1815 EN 1081	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique 10 <sup>9</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>9</sup> Ω (VM20SD)
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	VOC emissions	Section 01350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Altro Walkway 20 | 07 | Altro Limited, Works Road,  
Letchworth Garden City, Herts, SG6 1NW, UK |  
EN 13845 | Dop-No.1001 | Reaction to fire: Bfl-s1 |  
Slip resistance: DS EN 14041:2004/AC:2006 | 1029 |  
Resilient floor covering to be used within a building



Altro Walkway 20SD | 07 | Altro Limited, Works Road,  
Letchworth Garden City, Herts, SG6 1NW, UK | EN 13845 |  
Dop-No.1017 | Reaction to fire: Bfl-s1 | Slip resistance: DS |  
Electrical Behaviour (Dissipative): ≤10<sup>9</sup> Ohms | EN 14041:2004/AC:2006 |  
1029 | Resilient floor covering to be used within a building

## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at [www.thegreenguide.org.uk](http://www.thegreenguide.org.uk)



## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.de](http://www.altro.de)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)  
Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet [www.altro.fr](http://www.altro.fr)

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Walkway and Altro EasyClean technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

enquiries@altro.com

Denmark

+45 36 78 90 33

info@altro.dk

Sweden

+46 (0) 40 31 22 00

info@altro.se