




Designed for possibilities.  
Made for people.

# Altro XpressLay







# Altro XpressLay

adhesive-free flooring / Ohne Klebstoff zu verlegender Bodenbelag  
suelo sin adhesivos / pose sans colle


## altro

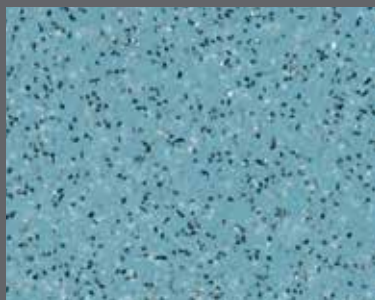

Waterfall | XL22912  
WR155 / A1M135 / LRV 31

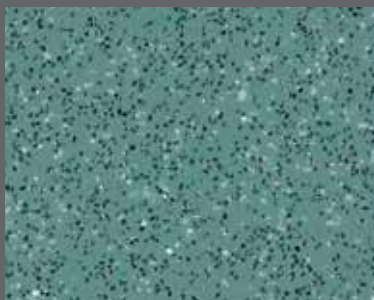


Skyline | XL22332  
WR52 / A1M52 / LRV 24

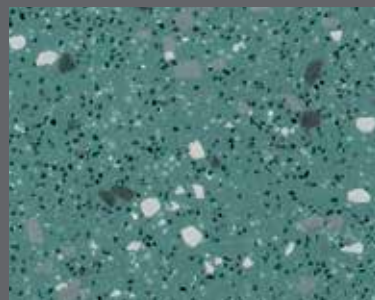


Tarragon | XLI2252  
WR52 / A1M52 / LRV 26



Blue | XL22412  
WR71 / A1M71 / LRV 22

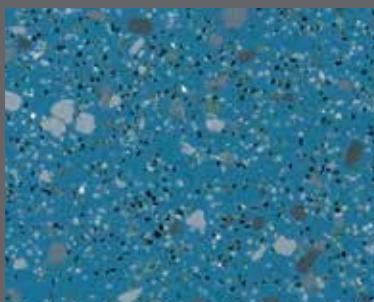

River | XLI2257  
WR71 / A1M71 / LRV 22

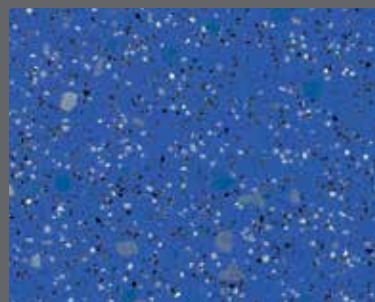


Lupin | XLI2259  
WR286 / A1M286 / LRV 17



Midnight | XL22421  
WR72 / A1M72 / LRV 11



Runway | XL2206P  
WR72 / A1M72 / LRV 9

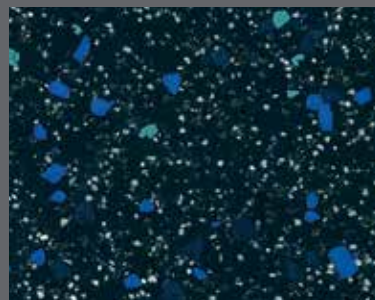

Nightfall | XLI2256  
WR72 / A1M72 / LRV 10




Black | XL22892  
WR100 / A1M100 / LRV 6

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Masilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz

Codes: WR = cordons de soudure, A1M = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse




## Altro XpressLay

**Adhesive-free flooring** - Swatch above shows underside emboss of Altro XpressLay.


**Ohne Klebstoff zu verlegender Bodenbelag** - Das obige Musterstück zeigt die genoppte Unterseite von Altro XpressLay.

**Suelo sin adhesivos** - Esta muestra corresponde al relieve de la subcapa del Altro Xpresslay.

**Pose sans colle** - Echantillon présentant la sous-couche du revêtement.

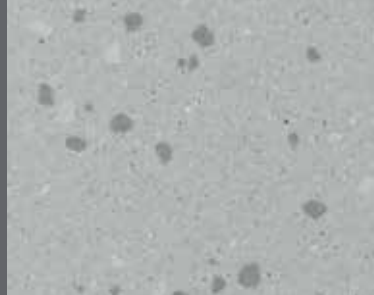

Streetlight | XLI2205P  
WR287 / A1M79 / LRV 45

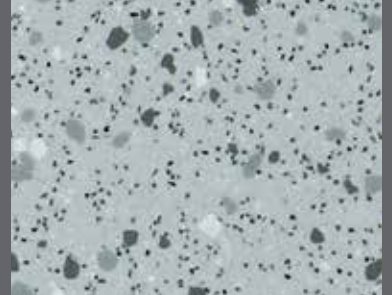

Blizzard | XLI2255  
WR79 / A1M191 / LRV 44



Cloud | XL2214  
WR79 / A1M191 / LRV 41




Temple | XL2209P  
WR261 / A1M81 / LRV 27




Fog | XL22153  
WR81 / A1M81 / LRV 27




Rock | XLI2204P  
WR84 / A1M84 / LRV 23

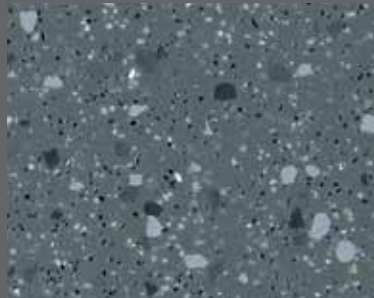

Whale | XLI2254  
WR86 / A1M86 / LRV 20

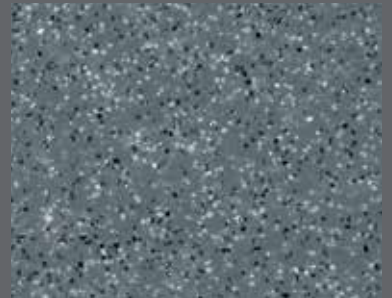

Dolphin | XL2210  
WR86 / A1M86 / LRV 21

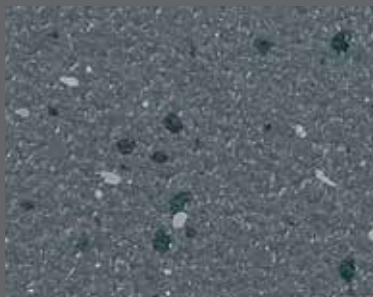

Pavement | XLI2207P  
WR83 / A1M83 / LRV 14




Coal | XLI2258  
WR100 / A1M100 / LRV 6

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.


Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008.

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.

Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493 :2008.

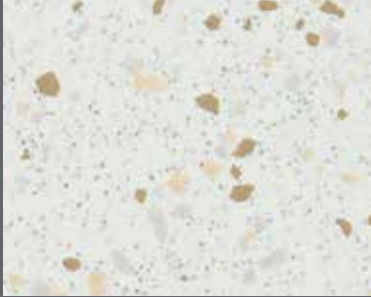


Swan | XLI2212P  
WR291 / A1M01 / LRV 75

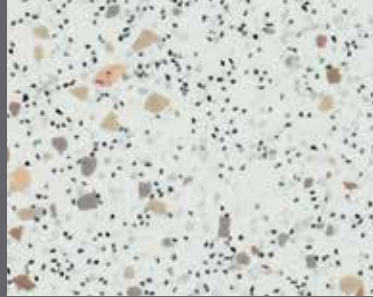

Winter | XLI2253  
WR105 / A1M01 / LRV 61



Minster | XL2218P  
WR289 / A1M265 / LRV 40

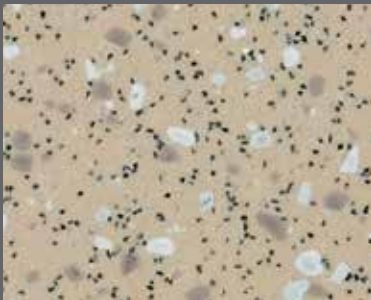

Sand | XLI2251  
WR20 / A1M20 / LRV 40



Bone | XL22215  
WR20 / A1M20 / LRV 37



Biscuit | XL22907  
WR146 / A1M20 / LRV 30



Tundra | XL22910  
WR153 / A1M239 / LRV 17



Savannah | XLI2250  
WR153 / A1M239 / LRV 19



Cherry | XL22920  
WR148 / A1M148 / LRV 10



Tango | XL2231  
WR42 / A1M42 / LRV 14

Exact material match with samples cannot be guaranteed.  
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.  
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.  
Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.






















## Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Types d'applications

General purpose for areas where the ability to remove and recycle post-installation plays an important part in your requirements for sustainable flooring finishes. Vielseitiger Einsatz für Bereiche, in denen Nachhaltigkeit und damit die Möglichkeit des Entfernens und Recyclings nach der Verlegung eine wichtige Rolle spielen.

Usó general se puede instalar en zonas en las que necesite una solución sostenible, fácil de instalar, desinstalar y reciclar. Tous types d'applications pour les zones dans lesquelles la capacité à facilement enlever et à recycler après l'installation joue un rôle important dans vos exigences pour des finitions de revêtement de sol durables.

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Informations techniques

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B <sub>fl</sub> -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV DIN 51130 / BGR 181 EN 13845 Annex C	≥ 0.30 / DS ≥ 36 R10 ESf
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 140-8	ca. 7 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtstärke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.2 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	0.8 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2.6 kg/m <sup>2</sup>
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Dimensional stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	EN 425	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Caraterísticas eléctricas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



1A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at [www.thegreenguide.org.uk](http://www.thegreenguide.org.uk)



## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.de](http://www.altro.de)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pinche aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com) Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet [www.altro.fr](http://www.altro.fr)

Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro XpressLay and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ [enquiries@altro.com](mailto:enquiries@altro.com)

Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ [info@asf.com.au](mailto:info@asf.com.au)

Germany ☎ +49 (0) 340 6500 0 ✉ [anfrage@altro.de](mailto:anfrage@altro.de)

Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ [suelos@altro.com](mailto:suelos@altro.com)

France ☎ +33 1 57 32 92 30 ✉ [france@altro.com](mailto:france@altro.com)